

STL66335LDE



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	86 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
EAN-Code	8017709258344




Programme



Anzahl der Programme	5+5 Quick Time	Normal	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Vorspülen	Ja	Eco Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Schonend Schnell	Ja
Glas	Ja	Normal Schnell	Ja
ECO	Ja	Stark Schnell	Ja

Optionen



Energiesparfunktion EnerSave	Ja	FlexiTabs	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Quick Time	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	18,0 cm
Farbe der Korbbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahl einlage	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern		

Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	35,0 cm
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug	Ja	Farbe der inneren Komponenten	Blaue Anti-Tropfeneinsätze, Blaue Korbgriffe, Blaue Höhenregulierung des Oberkorbes, Blaue 3. Besteckebene FlexiDuo, Blaues Planet-Spülsystem
		Besteckkorb	13 Maßgedecke

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung EnerSave (autom. Türöffnung nach Programmende)
Produkttiefe	550 mm	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Display	LED (3 Digit)	Material des Bottichs	Edelstahl
Produkthöhe	858 mm	Material des Filters	Edelstahl
Bedienelemente	Elektronisch	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Programmgrafik	Symbole	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 10 kg
Anzeige Salzmenge	LED	Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Anzeige Klarspülmangel	LED	Für Hocheinbau geeignet	Ja
Anzeige Programmstatus	ActiveLight-Bodenlicht	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (860 bis 930 mm)
Spülsystem	Planet-Spülsystem	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
3. Spülebene oben	Einzel rotierend	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168 mm
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	Material der oberen Abdeckung	Kunststoff
Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH		

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	D	Dauer des Programms	3:10 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	81 kWh	Luftschallemissionen	42 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	13	Luftschallemissionsklasse	B
		Energieeffizienzindex (EEI)	48.4

Wasserverbrauch des
eco-Programms pro
Betriebszyklus 9.0 l

Elektrischer Anschluss

Elektrische
Gesamtanschlusswert 1800 W
Absicherung 10 A
Spannung 220-240 V
Frequenz 50 Hz

Anschlussart
Länge Netzkabel 140 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

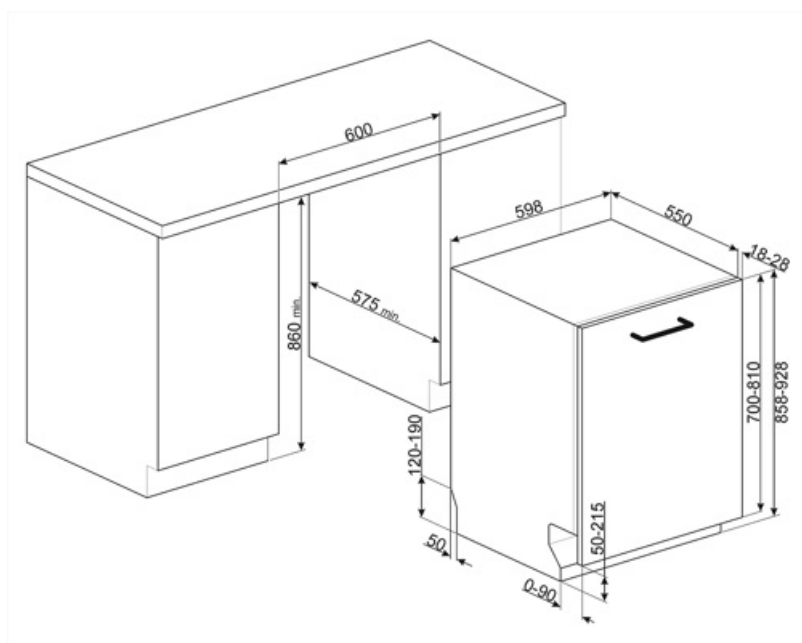

Kompatibel Zubehör



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)




KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis

	A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.		Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.
	Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.		Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.
	Kommerzielle Bauhöhe 86 cm		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.		Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.
	Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.		FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.
	Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.		Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.
	Das Planet-Spülssystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.		Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.
	ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.		Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.
	Normal Quick: Program Normal Quick is suitable for quick washing of mixed dishes, for everyday use.		Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
	PRG STARK-SCHNELL		13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.
	Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.		WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
	Energieeffizienzklasse D		

